


DUO
MODELLEN

 **MITSUBISHI
ELECTRIC**
V A R M E P U M P E R

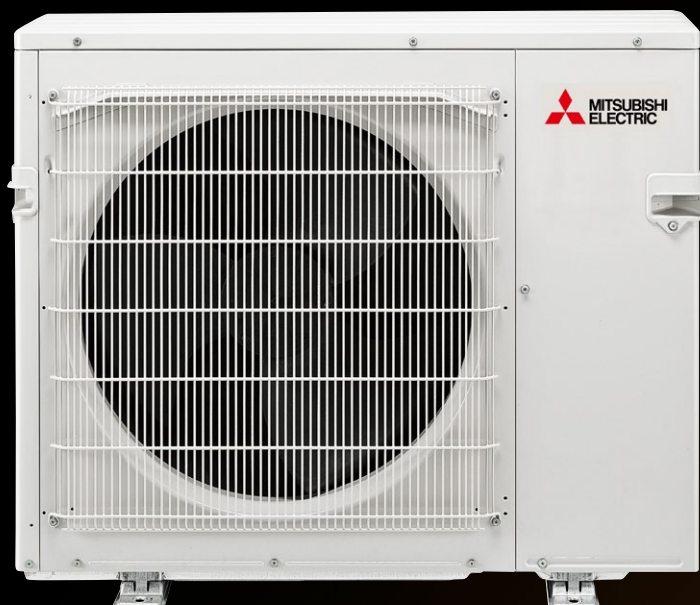

DUO 7000

1 UTEDEL
2 INNEDELER

DUO 7000

ENORM VARMEKAPASITET

KUN 1 UTEDEL,
MEN 2 INNEDELER


Med Hyper Heating-teknologi har Duo 7000 en enorm varmekapasitet på 6400W ved -15°C ute. Dette tilsvarer varmen du får fra over 6 standard panelovner, og gir deg muligheten til å effektivt varme opp to etasjer i boligen din – med kun én utedel. Fabrikkgarantert varmekapasitet er helt ned til -25°C, og du velger selv hvilke innedeler du ønsker å kombinere med Duo 7000.

ENERGIMERKE A+


HYPER HEATING

R32

KOMBINASJONS- ALTERNATIVER:



+




Uwano



Zen



Kaiteki



Azira



Furo



SLZ
(Takkassett)



UNIK LØSNING

Dobbel Hyper Heating med kun 1 utedel

HYPER HEATING

Hyper Heating-teknologien gir ekstraordinær varmekapasitet og effektfaktor fra en egen-utviklet og supersterk kompressor. Teknologien er produsert av Mitsubishi Electric for varmepumper som skal fungere i et iskaldt klima. Varmepumper med denne teknologien har fabrikkgarantert varmekapasitet ned til -25°C.

Fordeler med bare én utedel:


- Du trenger kun én elektrisk tilkobling
- Enklere service og ettersyn med kun én utedel
- Mindre sjenerende med bare én installasjon på husveggen

ULIKE TEMPERATURSONER

Duo 7000 er løsningen for deg som ønsker ulik temperatur i forskjellige rom, men bare én utedel på husveggen. Med denne modell kan du for eksempel enkelt velge grunnvarme i kjelleretasje og komforttemperatur i 1. etasje. Begge innedelene vil gå i samme modus, enten varme eller kjøling. Når du skal fordele effekten på de to kan du velge mellom en 50/50 fordeling og en 60/40 fordeling.

VALGFRIHET

Med Duo 7000 kan du kombinere og bruke alle våre innedeler presentert nede i kombinasjonsalternativene. Med denne modellen kan du også velge SLZ takkassett for montering i himling. Dette gir deg frihet til å velge design tilpasset innemiljøene, interiørene og dine preferanser. Våre autoriserte forhandlere hjelper deg med tips, råd og mer informasjon.

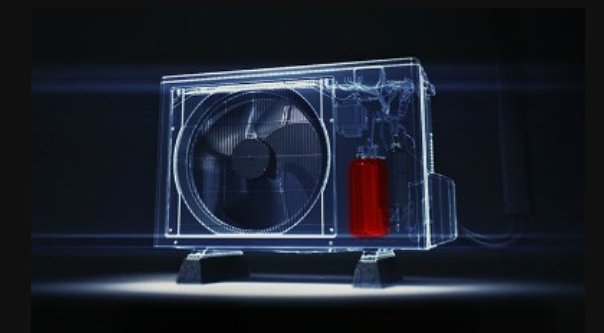

Behovstyrt varmestav i utedelen

Fabrikkmontert varmestav som sørger for en trygg, rask og energieffektiv avriming av utedelen (fjerning av snø/is).

Rørstrekk: 30 meter

Duo 7000 kan ha inntil 30 meter rørlengde fordelt på begge innedeler. Maks 20 meter på én. Maskinen er ferdigfylt for maks lengde rørstrekk.

Tekniske spesifikasjoner



DUO 7000

Varmefunksjon (kW)

Kapasitet ved +7°C (min-maks)	1,0 - 7,0
Nominell kapasitet ved +7°C	6,4
Effektforbruk nominell	1,36
Fabrikkgarantert varmekapasitet ved -15°C	6,4

Kjølefunksjon (kW)

Kapasitet (min-maks)	1,1 - 6,0
Kapasitet nominell ved +35°C	5,3
Effektforbruk nominell	1,29

Tekniske data

SCOP	4,1
Energimerke varmedrift	A+
SEER	6,8
Energimerke kjøledrift	A++
Fabrikkgarantert varmekapasitet	-25°C HYPER HEATING

Innedel teknisk data

Lydnivå SPL - dB(A)*	Kommer an på valg av innedel
Lydnivå PWL - dB(A)**	Kommer an på valg av innedel
Luftmengde i m ³ /min (Lav-Super)	Kommer an på valg av innedel
Dimensjoner i mm (HxBxD)	Kommer an på valg av innedel
Vekt (kg)	Kommer an på valg av innedel

Utedel teknisk data

Lydnivå SPL - dB(A)*	47
Sikring	16A
Dimensjoner i mm (HxBxD)	796x950x330
Vekt (kg)	61
Kjølemedie / CO ₂ -ekvivalent (tonn) / Kjølemediefylling (kg)	R32 / 1,62 / 2,4

Utstyr, funksjoner og teknologi

- Hyper Heating
- Uketimer
- I-Save funksjon (10°C vedlikeholdsvarme)
- Viftemodus
- Varmestav i bunnpanne
- Spesialutviklet software for nordiske forhold
- Inverter kompressor
- 1 fas 230V, 50HZ
- Annet utstyr, funksjoner og teknologi kommer an på valg av innedel.

Alle data i tabellen er ved +7°C ute og +20°C inne om ikke annet er oppgitt. *SPL = Sound Pressure Level. **PWL = Sound Power Level. Vi tar forbehold om evt. trykkfeil og modellendringer.