

**DAIKIN VARMER NORGE**

Nysgjerrig på tilbakemeldingen fra Daikin-eiere på Daikin Synergi? Les uttalelsene på daikin.no



Høyde: 295/299 mm | **Bredde:** 778/998 mm
Dybde: 272/292 mm

A+++

7.4/8.8kW Maks



SYNERGI

NYHET

**TESTET 12 MND
I NORGE**

Når varmeeffekt er hovedprioritet ved valg av varmepumpe så er siste generasjon Synergi det klare valg. Mens andre modeller kanskje legger mer vekt på design, leverer denne varmepumpa enestående ytelse, og da spesielt i de tøffeste kuldeperiodene.

Siste generasjon Synergi er grundig testet i Norge i 12 måneder mot all slags vær.

Den nye modellen har også blitt kraftig forbedret i kampen mot vinterkulda. Den gir deg nå hele 1600 W mer enn tidligere modell.

Daikin Synergi, lansert i 2014, har konsekvent markert seg som en sterk aktør på varmepumpemarkedet. På dager da kulden er så bitende at selv tanken på å forlate huset synes uutholdelig står denne varmepumpen frem som en pålitelig kilde til varme. Den sørger for at ditt hjem forblir varmt og behagelig. Den nyeste modellen av Synergi fortsetter å imponere ved å levere hele 4,1 kW selv når temperaturen synker til -25 °C.

Med energimerking A+++ leverer denne varmepumpen ikke bare førsteklases effektivitet, den er i tillegg en smart økonomisk investering. A+++ merket indikerer at varmepumpa opererer med det høyeste nivået energieffektivitet tilgjengelig på markedet. I praksis betyr dette lavere strømreregninger og mer bærekraftig energibruk, samtidig som du opprettholder optimal varmeytelse.

Er du sensitiv for lyd? Stylish har et lydnivå lavere enn en person som hvisker. Er du redd for at lyden fra utedelen skal plage naboen? Utedelen har et lydnivå på kun 35* dBA fra 5 meter, som tilsvarer et lavere lydnivå enn et kjøleskap.

Synergi varmepumpen er ikke bare robust i kaldt vær, den tilbyr også et spekter av avanserte funksjoner som hever brukeropplevelsen. Blant disse finner man vår helt unike flash streamer, 3-D luftstrøm-teknologien m.m.




NORDISK MODELL

Daikin Synergi er utviklet i Norden, spesielt for det norske klimaet, og fabrikktestet ned til -30°C.



FLASH STREAMER

En unik luftrenser som bryter ned og uskadeliggjør blant annet allergener, pollen og lukt.



PEISFUNKSJON

Viften går selv ved oppnådd temperatur for å spre varme fra peis eller andre varmekilder.



NESTEN LYDLØS

Er du sensitiv for lyd? Stylish har et lydnivå lavere enn en person som hvisker.



3-D LUFTSTRØM

Kombinerer vertikal og horisontal autosving for å sirkulere en strøm av varm eller kjølig luft.



APP-STYRING

Gir deg muligheten til å kontrollere varmepumpen med smarttelefonen.


INNEDEL

				FTXTM30S	FTXTM40S
Kjølekapasitet	Min./nom./maks.	kW		1.2/3.0/4.6	1.2/4.0/5.2
Varmekapasitet	Min./nom./maks.	kW		0.8/3.2/7.4	0.9/4.0/8.8
Årsvarmefaktor SCOP/Energimerking				5.2/A+++	5.5/A+++
Årsvarmefaktor SEER/Energimerking				8.7/A+++	8.9/A+++
Lydnivå	Kjøling	S/L/M/H	dBA	21/25/33/45	20/24/32/46
	Oppvarming	S/L/M/H	dBA	19/22/31/45	19/22/31/46
Varmekapasitet ved -5 / -10 / -15 / -20 / -25 °C			kW	5.7 / 5.3 / 4.8 / 4.4 / 3.6	7.0 / 6.1 / 5.4 / 4.7 / 4.1
Effektforbruk	Oppvarming	Nom.	kW	0.62	0.73

UTEDEL

Dimensjoner (Høyde x bredde x dybde)				mm	605x930x376
Vekt				Kg	42
Lydnivå	Kjøling	Nom.		dBA	48
	Oppvarming	Nom.		dBA	49
			Ved 3 m avstand	dBA	40*
			Ved 5 m avstand	dBA	35*
Anbefalt sikring				A	16

*Lyddata er kalkulert og ikke info fra testing.

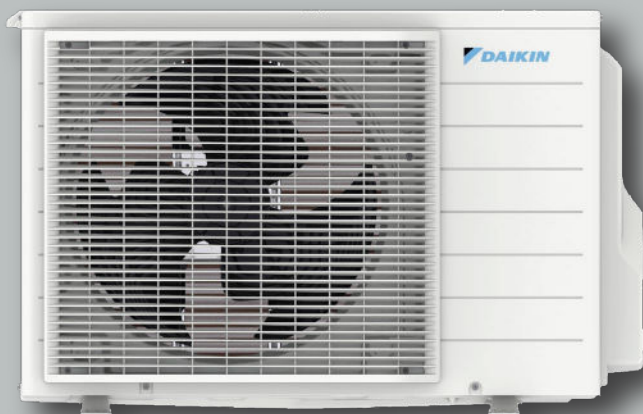
NYHET

nepura

5^{GEN} NORDISK
MODELL

Høyde: 605 mm | **Bredde:** 930 mm
Dybde: 376 mm

NYE Nepura er Daikin's femte generasjon serie med nordiske luft/luft varmpumper. Den nye serien er utviklet og testet i Norge i 12 måneder for å hanskles med alt fra bitende vinterkulde til forblåst vestlandsvær. Daikin har lang erfaring med å utvikle nordiske varmpumper, og den første serien ble lansert helt tilbake i 2008. Den siste generasjonen har blitt enda rårere når kulda virkelig biter fra seg, og den har blitt enda mer stillegående.

Daikin Nepura serien inneholder følgende modeller:
Emura, Stylish, Gulvmodell, Synergi og Moskus



NORDISK MODELL

Daikin Nepura er nøyaktig utviklet for å takle det norske været med fabrikktesting helt ned i -30°C. Den nye varmpumpeserien har dessuten gjennomgått omfattende felttesting i en periode på et år i varierte klimaer i Norge, Sverige og Finland.




DRENERING

Utedelen i den nye nordiske serien har et unikt design som effektivt styrer kondensvannet bort fra utedelen. Vannet ledes ut gjennom et traktformet utløp på undersiden, en ideell løsning for å forhindre isdannelse rundt varmpumpens base.



AVRIMING

Når en varmpumpe henter energi fra uteluften, dannes det et lag med rim på utedelen. For å fjerne dette reverseres driften i utedelen for å tine opp rimlaget. Denne prosessen kalles avriming. Når prosessen pågår, leverer varmpumpen ikke varme. Daikin har optimalisert prosessen med avriming slik at selv ved -15°C kan våre nordiske varmpumper levere full varmekapasitet i opptil 3 timer mellom hver avriming. Dette sikrer god komfort og lavere energiforbruk.

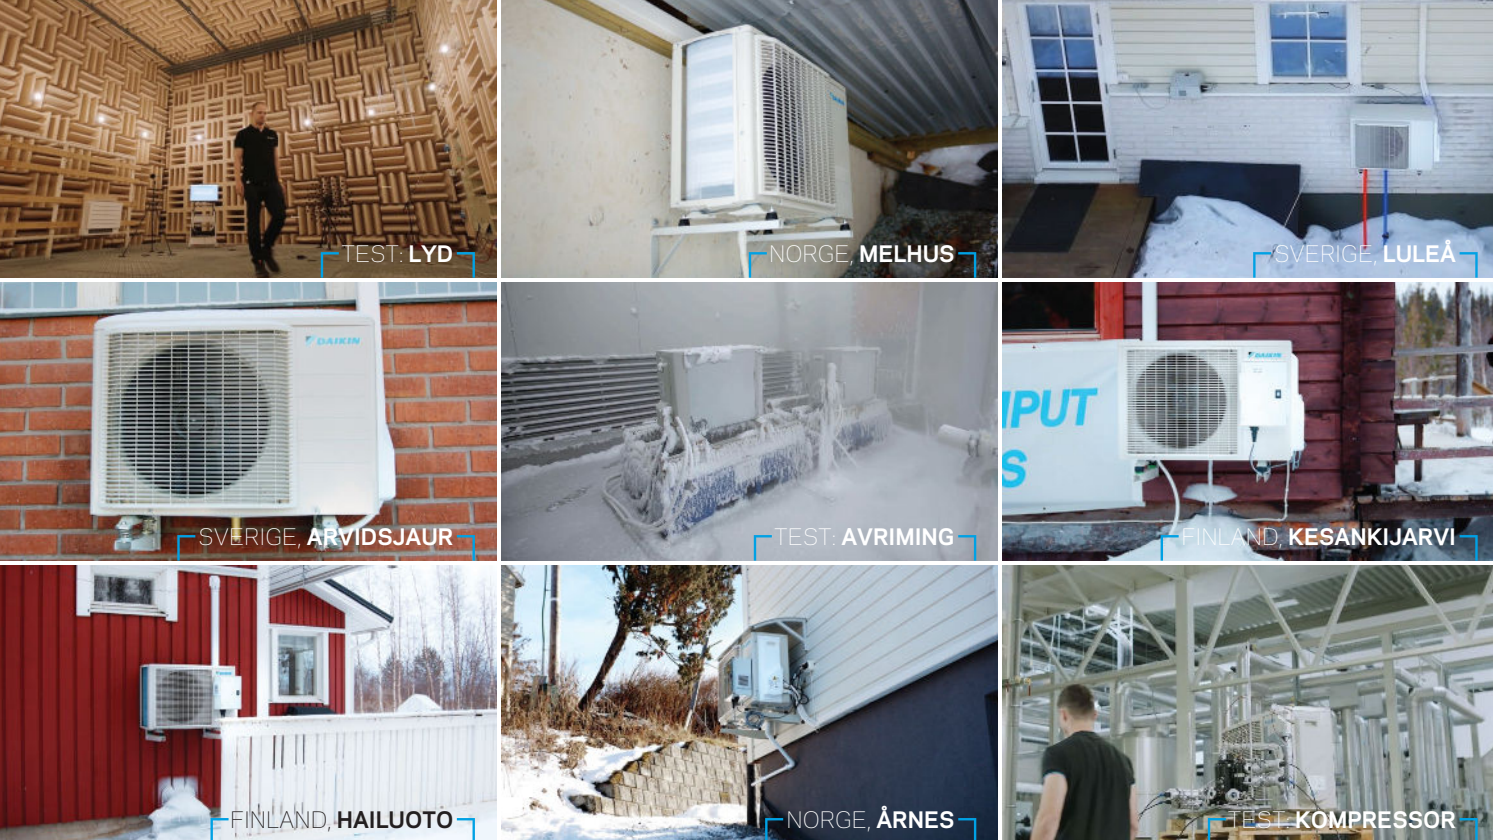

► Utviklet og testet i Norden



UTVIKLET I NORDEN
PRODUSERT I EUROPA

Den nye varmepumpeserien er nøye utviklet for å takle det norske været med fabrikktesting helt ned i -30°C . Den er utviklet og testet i Norge for å hankses med alt fra bitende vinterkulde til forblåst vestlandsvær.

Daikin har hevet standarden for produkttesting ved å iverksette ekstreme klimasimuleringer kombinert med avanserte analytiske metoder i Europas mest sofistikerte testfasiliteter. Dette for å garantere at den nye serien varmepumper tåler det uberegnelige nordiske klimaet. Det har ført til en varmepumpeserie med overlegen driftssikkerhet og energieffektivitet som er optimalisert for de tøffe vinterforholdene i Norden.

Daikins nye varmepumpeserie har gjennomgått ca. 1 200 tester i 13 dedikerte testkamre over en periode på 18 måneder. I tillegg har utedelen i en periode på et år gjennomgått omfattende felttesting i Norge, Sverige og Finland.

Serien Nepura produseres i Europa for å garantere rask leveranse, høy produksjonsstandard og minimalt karbonavtrykk.

Den siste generasjonen har i tillegg en robust konstruksjon og er en av markedets tyngste utedeler. Det er essensielt for å minimere vibrasjoner og lydnivå fra utedelen.

Nysgjerrig på tilbakemeldingen fra testpersonene?
Se filmene på daikin.no



DESIGN	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
 IF PRODUCT DESIGN AWARD iF Product Design Award ble introdusert i 1954 og deles ut årlig av iF International Forum Design.					
 RED DOT DESIGN AWARD Red Dot Design Award er en internasjonalt anerkjent utmerkelse for god design som årlig utdeles av Design Zentrum Nordrhein Westfalen.					
 GOOD DESIGN AWARD The Good Design Award er en pris sponset av Japan Institute of Design Promotion, som gis til ting med utmerket design hvert år.					

LYD	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
NESTEN LYDLØS Daikin har utviklet en unik vifte som gir høy effektivitet og et særdeles lavt lydnivå (1,9 dBA).					
STILLE-DRIFT (INNEDEL) «Stille-drift innedel» -knappen på fjernkontrollen senker lyden på innedelen med 3 dBA (ca. 50 % lydreduksjon)					
STILLE-DRIFT (UTEDEL) «Stille-drift utedel» -knappen på fjernkontrollen senker lyden på utedelen med 3 dBA (ca. 50 % lydreduksjon)					

MODUS	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
 AIRCONDITION Daikin sine varmepumper fungerer like bra til kjøling som til oppvarming.					
KUN VIFTE-DRIFT Modellen kan brukes som vifte, blåser luft uten å varme eller kjøle.					
NATT-MODUS Sparer energi ved å forhindre overkjøling eller overoppheting om natten.					
ECO-MODUS Eco-modus reduserer strømforbruket på varmepumpen til et minimum.					
AVFUKTER Reduserer fuktighetsnivået uten å endre romtemperaturen.					

UTEDELEN	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
NORDISK MODEL Daikin Nepura serien er utviklet i Norden, spesielt for det norske klimaet, og fabrikktestet ned til -30°C.					
AVRIMING Selv ved -15°C kan våre nordiske varmepumper levere full varmekapasitet i opptil 3 timer mellom hver avriming.					
DRENERING Spesielt designet for å kunne lede kondenseringsvannet vekk fra utedelen.					

ENERGI	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
HEAT BOOST Heat boost er en unik funksjon som gir raskere oppvarming helt automatisk.					
HEAT PLUS Heat Plus funksjon simulerer strålingsvarme ved å redusere luftmengden og øke utblåsningstemperaturen til det maksimale. I Heat Plus drift er varmepumpen ekstra stillegående.					
ENERGIMERKING (KJØLING/VARME) Energimerket beskriver hvor energieffektivt produktet er.	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A++	A++/A++

PLASSERING	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
AVSTAND TIL TAK/VEGG Anbefalt minimumsavstand til tak og vegg for å sikre optimal luftfordistribusjon.	50 mm 30 mm	50 mm 30 mm	50 mm 30 mm	50 mm 30 mm	50 mm 105 mm

BÆREKRAFT	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
PRODUSERT I EUROPA Produksjon i Europa er med på å minimere karbonavtrykket.					

SERVICE	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
DAIKIN CLOUD SERVICES Daikin Cloud Services lar din lokale Daikin forhandler fjernovervåke varmepumpa og sikrer på den måten problemfri komfort hele året.					

LUFTDISTRIBUSJON		DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
	PEISFUNKSJON Viften går selv ved oppnådd temperatur for å spre varme fra peis eller andre varmekilder.	☐	☐	☐		
	STABIL TEMPERATUR En intelligent termisk sensor måler overflatetemperaturen på 64 ulike punkter i rommet og leder luftstrømmen til området som trenger det.	☐	☐			
	3-D LUFTSTRØM Kombinerer vertikal og horisontal autosving for å sirkulere en strøm av varm eller kjølig luft rett til hjørnene på til og med store rom.	☐	☐	☐		
	2-OMRÅDE SENSOR Luften sendes utenom der du befinner deg. Hvis du ikke er i nærheten, vil varmepumpen automatisk bytte til energieffektiv innstilling.			☐		
	COANDA-EFFEKTEN Coanda-effekten skaper to forskjellige luftmengdemønstre avhengig av om varmepumpen er i kjøle- eller varme-modus.	☐	☐			
	KRAFTIG-DRIFT Kraftig-drift gir hurtig oppvarming eller kjøling i en kort periode. Varmepumpen returnerer til forrige innstilling etter kraftig-drift er ferdig.	☐	☐	☐	☐	☐
	DOBBEL UTBLÅSING Utblåsing både oppe og nede gjør at boligen din raskere når ønsket temperatur, takket være en bedre luftdistribusjon.					☐
	GULVVARME Ved bruk av gulvvarmefunksjon distribueres varmen kun ut fra nederste spjeld på maskinen. Det gir en behagelig temperatur for deg som har kalde gulv.					☐
	VERTIKAL AUTOSVING Mulighet for å velge automatisk vertikal bevegelse av luftspjelet for effektiv luft- og temperaturfordeling gjennom rommet.	☐	☐	☐	☐	☐
	HORISONTAL AUTOSVING Mulighet for å velge automatisk horisontal bevegelse av spjeld for jevn luftstrøm og temperaturfordeling.	☐	☐	☐		
	KOMFORTMODUS Garanterer trekkfri drift ved å forhindre at varm eller kald luft blåses direkte på kroppen.	☐	☐	☐	☐	

LUFTDISTRIBUSJON

	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
AUTO VIFTEHASTIGHET Velger automatisk nødvendig vifte-hastighet for å nå eller opprettholde den innstilte temperaturen.	☐	☐	☐	☐	☐
VIFTEHASTIGHETSTRINN Lar deg velge mellom de 5 ulike viftehastigheter.	☐	☐	☐	☐	☐

LUFTRENSING

	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
FLASH STREAMER En unik luftrenser som ved å bestråle luften internt i varmepumpen med høyhastighetselektroner, bryter ned og uskadeliggjør blant annet allergener, pollen og lukt.	☐	☐	☐		☐
 SØLV ALLERGEN FILTER Sølv allergen filter fanger allergener som pollen for å sikre et rent og sunt innneklima.	☐	☐	☐		
 TITANIUM APATITE DEODORISERENDE FILTER Nedbryter plagsom lukt av for eksempel tobakk og kjøledyr.	☐	☐	☐	☐	☐
 LUFTFILTER Fjerner luftbårne støvpartikler for å sikre jevn tilførsel av ren luft.	☐	☐	☐	☐	☐

STYRING

	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
 APP-STYRING (ONECTA) App-styring gir deg muligheten til å kontrollere varmepumpen med smarttelefonen.	☐	☐	☐	☐	☐
 SMARTHUS Støtte for smarthusstyring via Google Home med Onecta app'n.	☐	☐	☐	☐	☐
 TALESTYRING Støtte for talestyring via Google Home med Onecta app'n.	☐	☐	☐	☐	☐
 VEDLIKEHOLDSVARME Still temperaturen helt ned til 10°C (Varmemodus). En funksjon som er perfekt for bruk på f.eks hytta.	☐	☐	☐	☐	☐
AUTOMATISK OPPSTART Varmepumpen starter automatisk på nytt med de opprinnelige innstillingene etter strøbrudd.	☐	☐	☐	☐	☐